

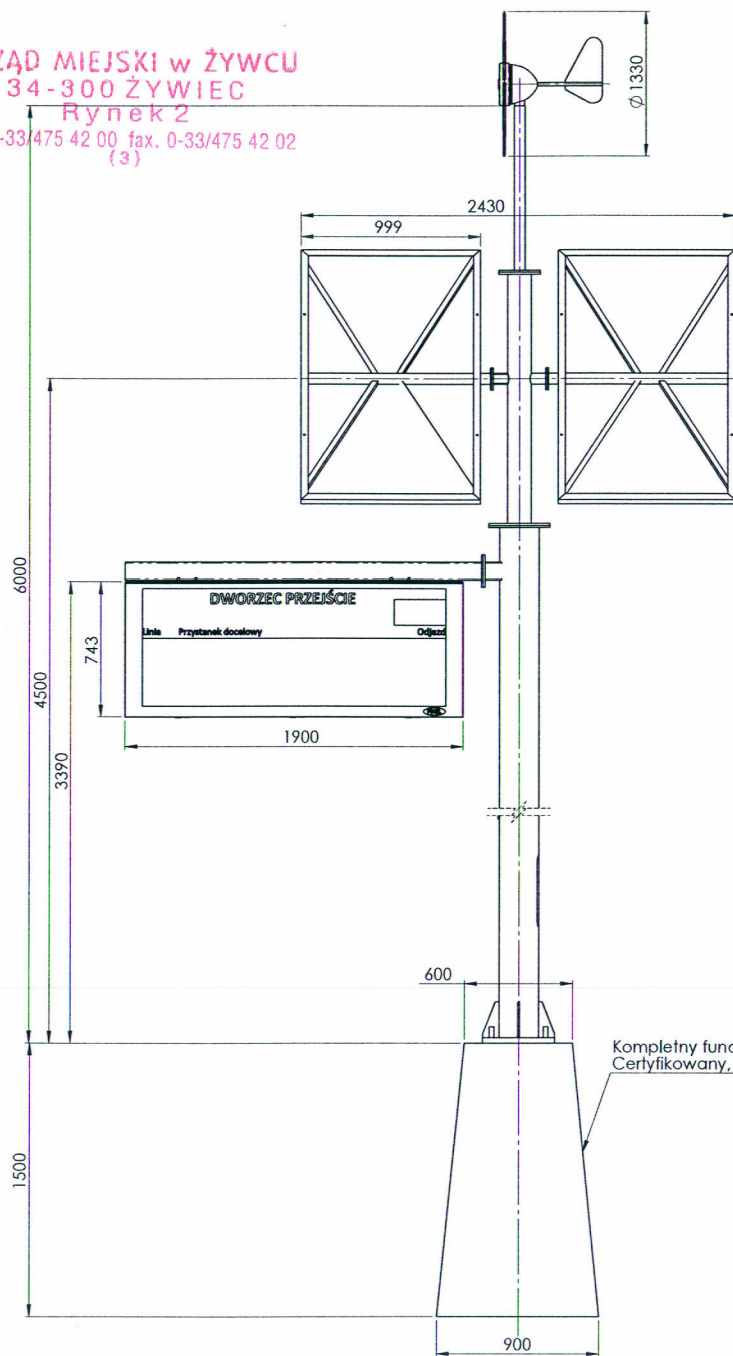


URZĄD MIEJSKI w ŻYWCU  
34-300 ŻYWIEC  
Rynek 2  
tel. 0-33/475 42 00 fax. 0-33/475 42 02  
(3)

Załącznik nr 2

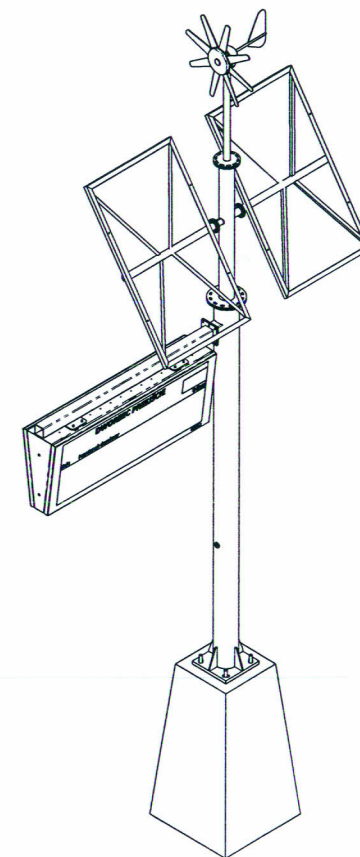

Kompletny fundament prefabrykowany F1 300x300,  
Certyfikowany, Spełniający normę PN-EN 14991:2010




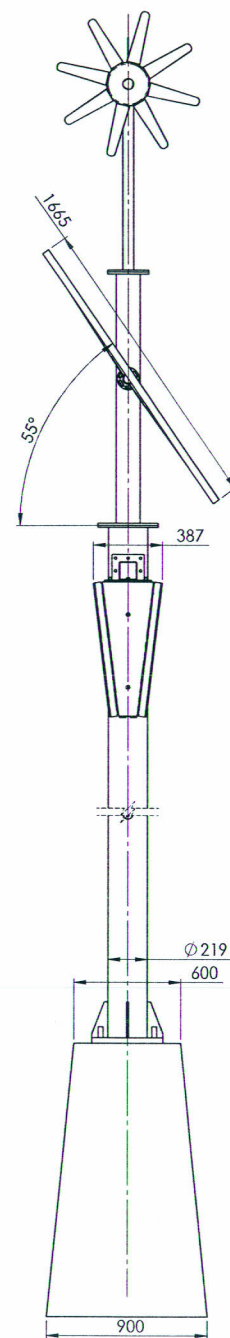


Materiał	Masa 0.00 kg	Powierzchnia 0.00mm <sup>2</sup>	Tolerancja ISO 2768-m	Wykonanie powłoki
Konstr. P. Malinowski	Podpis	Data	Nazwa	Tablica, stup, fundament
Kreślił P. Malinowski		2017-09-13		Tablica Eco-PDL
Zatwier. T. Chodiszewski		2017-09-13		
Podziałka	1:20	Arkusz	1/1	Numer rysunku
Format	A2			P198.00-0-00.00.00+stup+fundament
Kod magazynowy:				

PIXEL

URZĄD MIEJSKI w ŻYWCU  
34-300 ŻYWIEC  
Rynek 2  
tel. 0-33/475 42 00 fax. 0-33/475 42 02  
(3)

Zołanowski nr 2

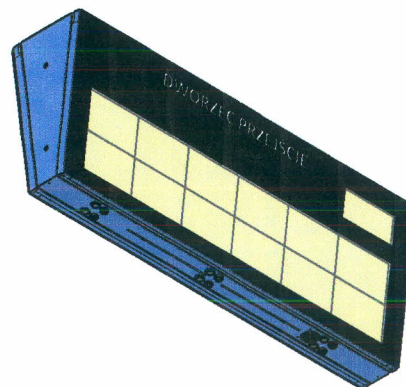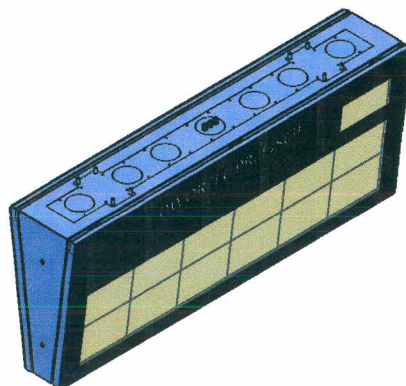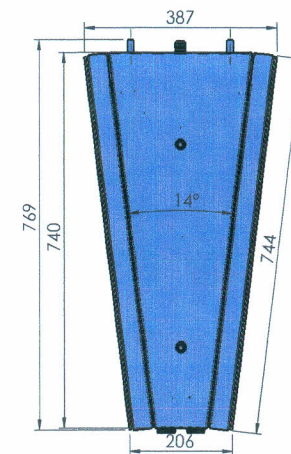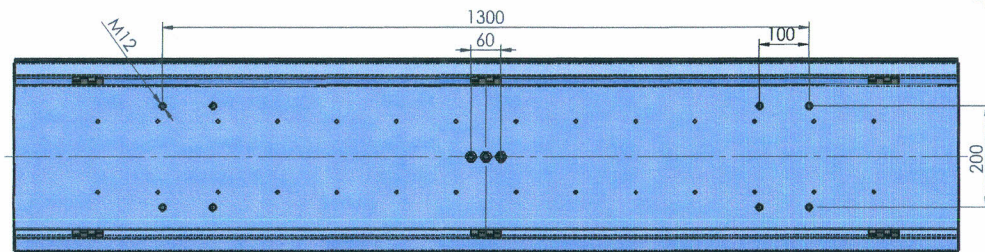

Materiał		Masa	Powierzchnia	Tolerancja	Wykończenie powierzchni
		0.000 kg	0.000mm <sup>2</sup>	ISO 2768-m	
	Nazwisko	Podpis	Data	Nazwa	
Konstr.	P. Maliński		2017-09-26	Tablica kpl Tablica ECO-PDL 36x168-10	
Kreślił	P. Maliński		2017-09-26		
Zatwier.	A. Nitecki		2017-09-26		
PIXEL		Podziałka	Format	Arkusz	Numer rysunku
Kopowanie bez zezwolenia PIXEL zabronione! Modyfikacje dozwolone tylko w systemie CAD.		1:10	A3	1/1	P198.00-000- WIZUALIZACJA
				Kod magazynowy:	



2024.01.16 nr 2

# Widok od strony czołowej

URZĄD MIEJSKI w ŻYWCU  
34-300 ŻYWIEC  
Rynek 2  
tel. 0-33/475 42 00 fax. 0-33/475 42 02  
(3)


RAL 9010 (biały), Czcionka Calibri, zwykła, rozmiar: 35 mm)

Pole sitodruku ceramicznego

RAL 9010 (biały), Czcionka Calibri, pogrubiona, rozmiar: 60 mm)

Pole na tekst (litery w kolorze białym wg indywidualnych projektów)

Sitodruk ceramiczny, nadruk UV

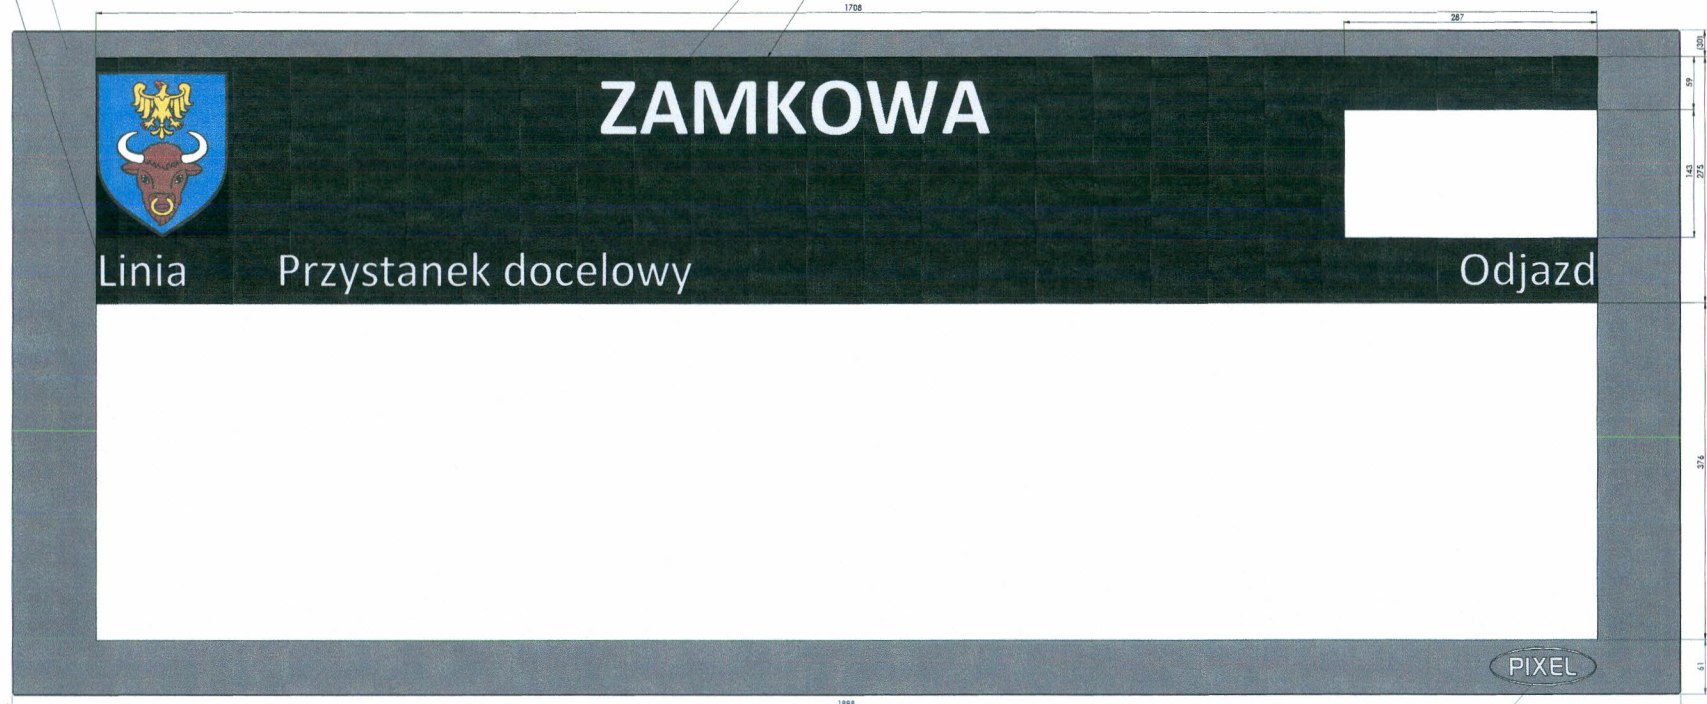

Logo w kolorze białym

UWAGI:

- Typ sztytu: hartowana z powłoką antyrefleksyjną.
- Nieznaczonymi polami wykonano nadruk UV (według indywidualnych projektów).
- Wymiary niekolejne wg normy ISO 2745-m.

pozycja	opis	przebieg	przebieg	przebieg	przebieg
1	sztytu	hartowana	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną
2	sztytu	hartowana	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną
3	sztytu	hartowana	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną
4	sztytu	hartowana	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną
5	sztytu	hartowana	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną
6	sztytu	hartowana	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną
7	sztytu	hartowana	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną
8	sztytu	hartowana	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną
9	sztytu	hartowana	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną
10	sztytu	hartowana	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną
11	sztytu	hartowana	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną
12	sztytu	hartowana	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną
13	sztytu	hartowana	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną
14	sztytu	hartowana	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną
15	sztytu	hartowana	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną
16	sztytu	hartowana	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną
17	sztytu	hartowana	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną
18	sztytu	hartowana	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną
19	sztytu	hartowana	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną
20	sztytu	hartowana	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną
21	sztytu	hartowana	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną
22	sztytu	hartowana	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną
23	sztytu	hartowana	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną
24	sztytu	hartowana	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną	z powłoką antyrefleksyjną

Tablica ECO-PDI 36x168-10  
P198.00-1-02.00.01-  
ZAMKOWA


URZĄD MIEJSKI w ŻYWCU  
34-300 ŻYWIEC  
Rynek 2  
tel. 0-33/475 42 00 fax. 0-33/475 42 02  
(3)




Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Załącznik nr 2



# DWORZEC PRZEJŚCIE

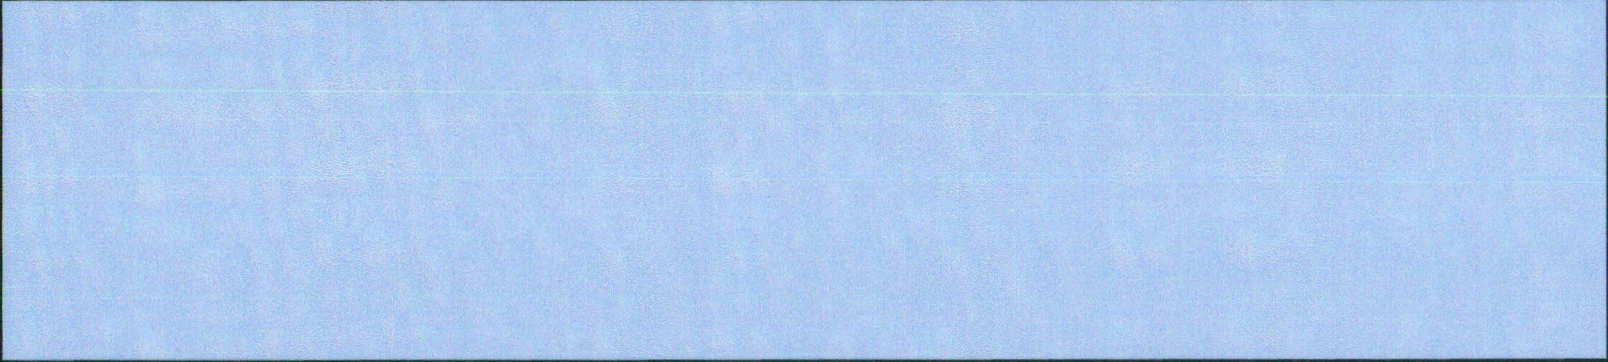Linia	Przystanek docelowy	Odjazd
		

PIXEL





PARK PRZEMYSŁOWY / BIUROWIEC		10:42
Linia	Przystanek docelowy	Odjazd
56	BELMA	13:26
56	BELMA	13:41
56	BELMA	14:11
Loading...		



URZĄD MIEJSKI w ŻYWCU  
34-300 ŻYWIEC  
Rynek 2  
tel. 0-33/475 42 00 fax. 0-33/475 42 02  
(3)

załącznik  
nr 2

