


PRZEKROJE POPRZECZNE TYPOWE
ULICA JODŁOWA BOCZNA - II
KM 0+000,00 - 0+87,00

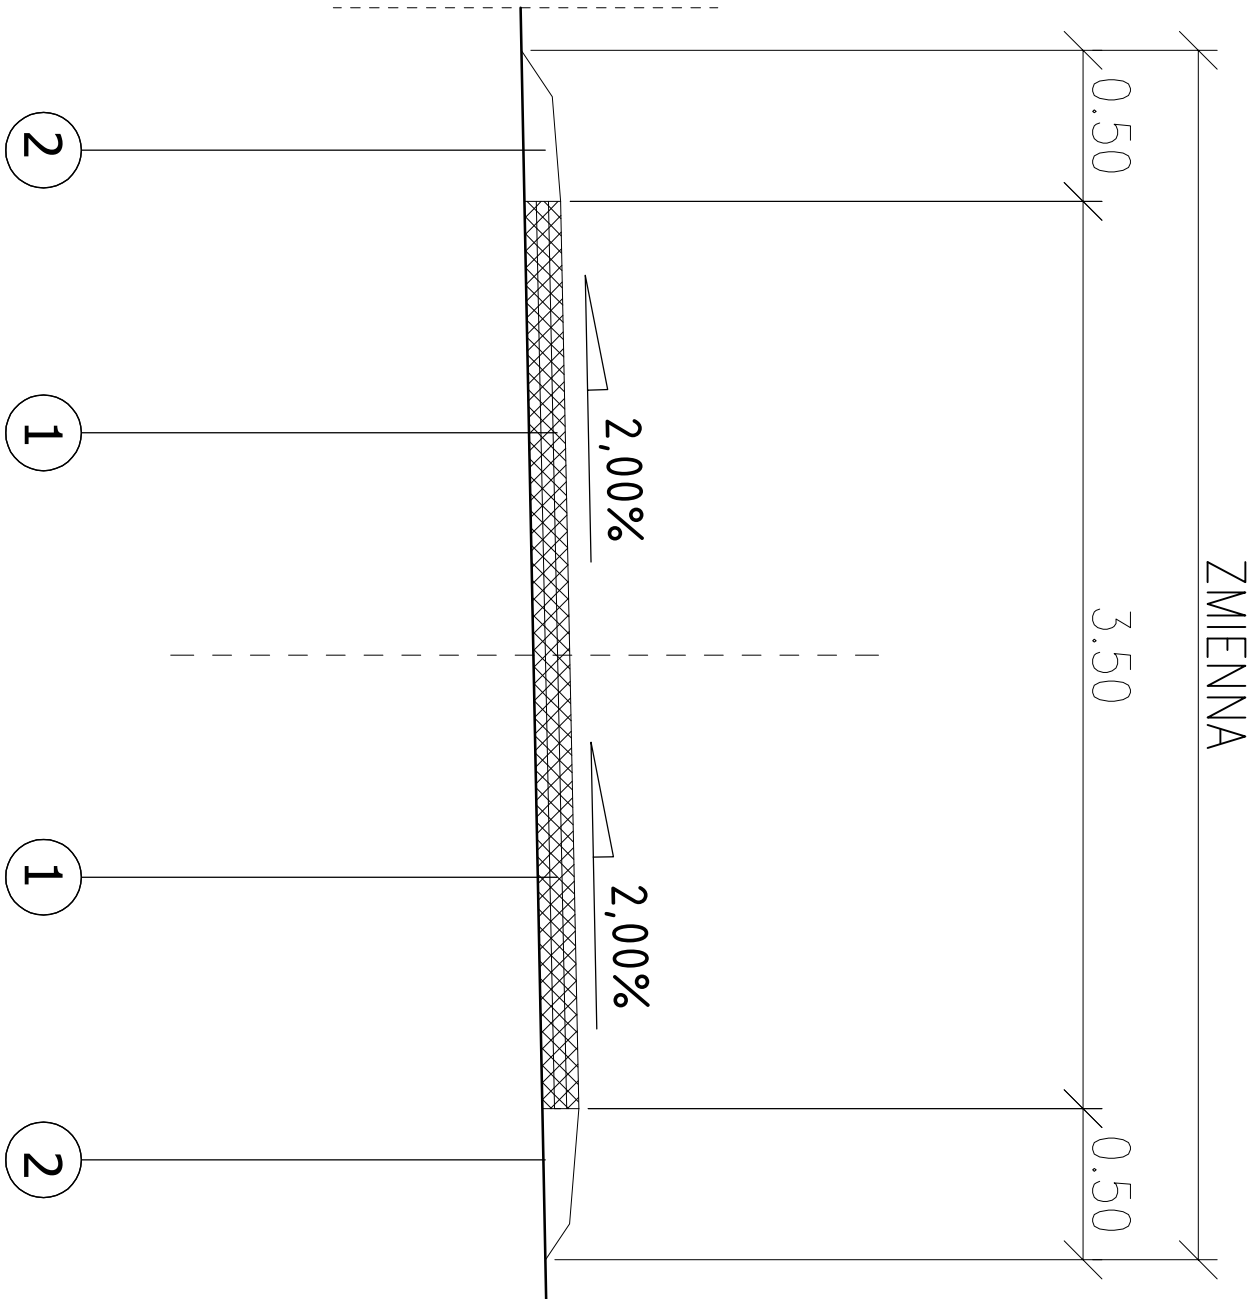

OPISY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

ULICA JODŁOWA BOCZNA - II - JEZDNIA

- 1
- 4 cm - WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BA 0/12,8 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE WŁDG. D.05.03.05
- 4 cm - WARSTWA WIĄŻĄCA Z BA 0/16 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE WŁDG. D.05.03.05
- 4 cm - WARSTWA PROFILUJĄCA ŚREDNIO Z BA 0/16 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE WŁDG. D.05.03.05
- WYPROFILOWANE I ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE E₂=100 MPa

ULICA JODŁOWA BOCZNA - II - POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

- 2
- POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO F = 2 x 0,05 m² / mb włdg. D.04.04.02
- WYPROFILOWANE I ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE E₂=100 MPa

RYSLINER	Przekroje typowe		
OBIEKT	Remont ulicy Jodłowej bocznej - II w Żywcu		
INWESTOR	MIASTO ŻYWIEC		
AUTOR OPRACOWANIA	34-300 Żywiec, RYNEK 2		
mgr inż. WOJCIECH KUPCZAK		SKALA	PODPIS
Ciepła ul. Sarnia 2, 34-300 Wygłomna Górka		1:25	
upr. budowlane nr 4598 Bb e-mail: akoniewa@o2.pl		DATA	INSTR.
		SIERPIEŃ 2022	
			2a