


## PRZEKROJE POPRZECZNE TYPOWE

ŁĄCZNIK ULICY KLONOWEJ I HABSBUROGÓW KM 0+012,00 - 0+107,00

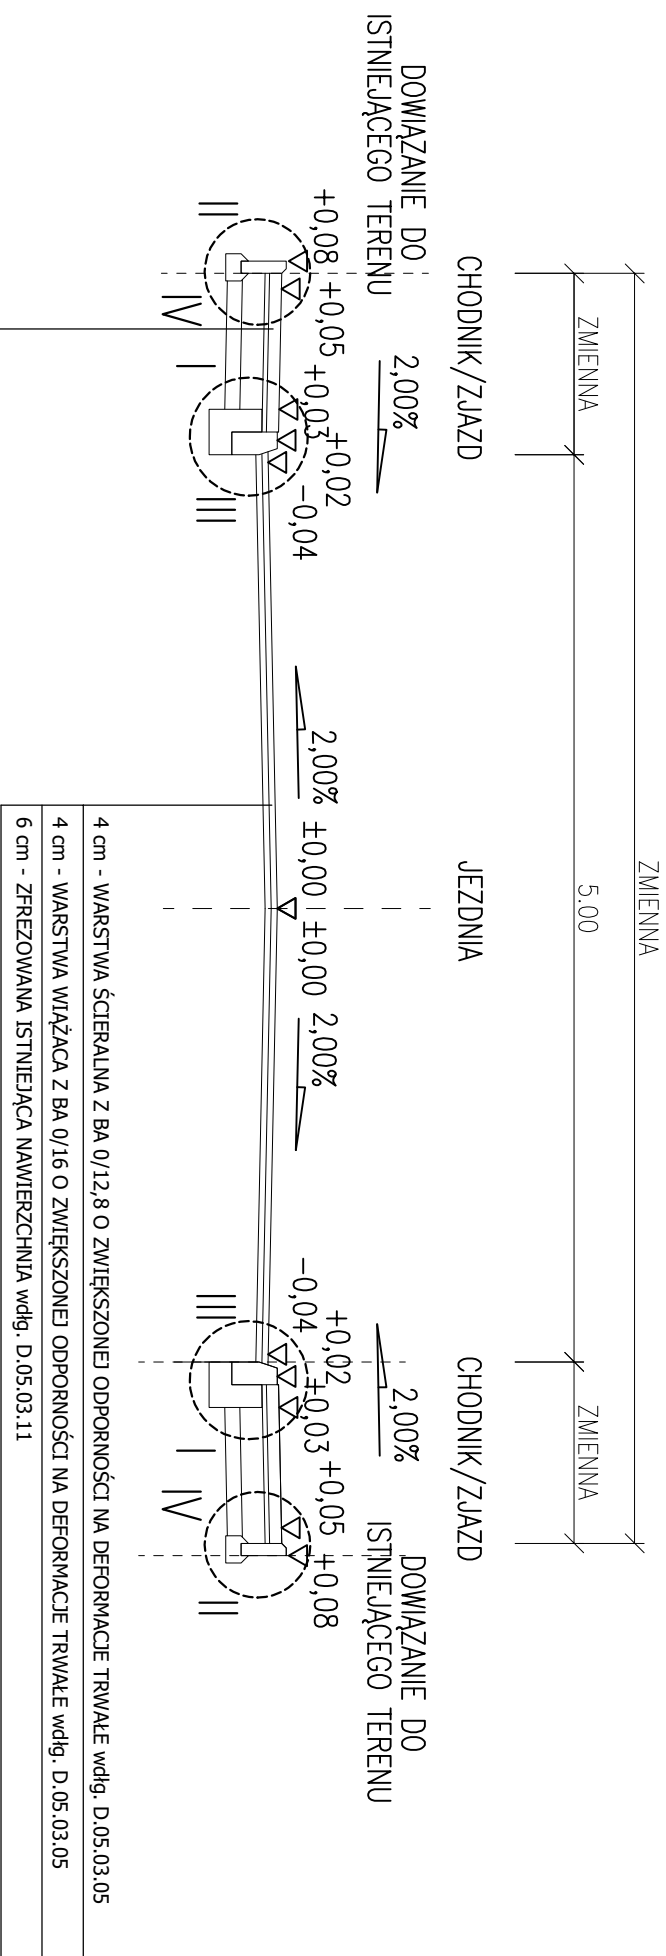

CHODNIK

4 cm - WARSTWA ŚCIERALNA Z BA 0/12,8 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE wgdy. D.05.03.05	
4 cm - WARSTWA WIĄŻĄCA Z BA 0/16 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE wgdy. D.05.03.05	
15 cm - PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWIA ŁAMANEGO 0/31,5mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE wgdy. D.04.04.02	
10 cm - PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWIA ŁAMANEGO 0/63,0mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE wgdy. D.04.04.02	
WYPROFILOWANE I ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE $E_z=80$ MPa	

ZJAZD

4 cm - WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BA 0/12,8 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE wgdy. D.05.03.05
4 cm - WARSTWA WIAŻĄCA Z BA 0/16 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE wgdy. D.05.03.05
20 cm - PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE wgdy. D.04.04.02
15 cm - PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/63,0mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE wgdy. D.04.04.02
WYPROFILOWANE I ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE E <sub>z</sub> =100 MPa

Opracował:	Zadanie:	Remont łącznika ul. Klonowej i Habsburgów w Żywcu	FAZA: DOKUMENTACJA PRZETARGOWA	DATA: 08.2022
	Temat rys:	Przekroje typowe	BRANŻA: DROGOWA	SKALA: 1 : 25
	Investor:	Miasto Żywiec 34-300 Żywiec, Rynek 2	RYSUNEK NUMER:	2a