


OGRODZENIE – WIDOK PRZESŁA NAROŻNEGO,
PRZESŁA PODSTAWOWEGO ORAZ PRZEKRÓJ
skala 1:10
[cm]

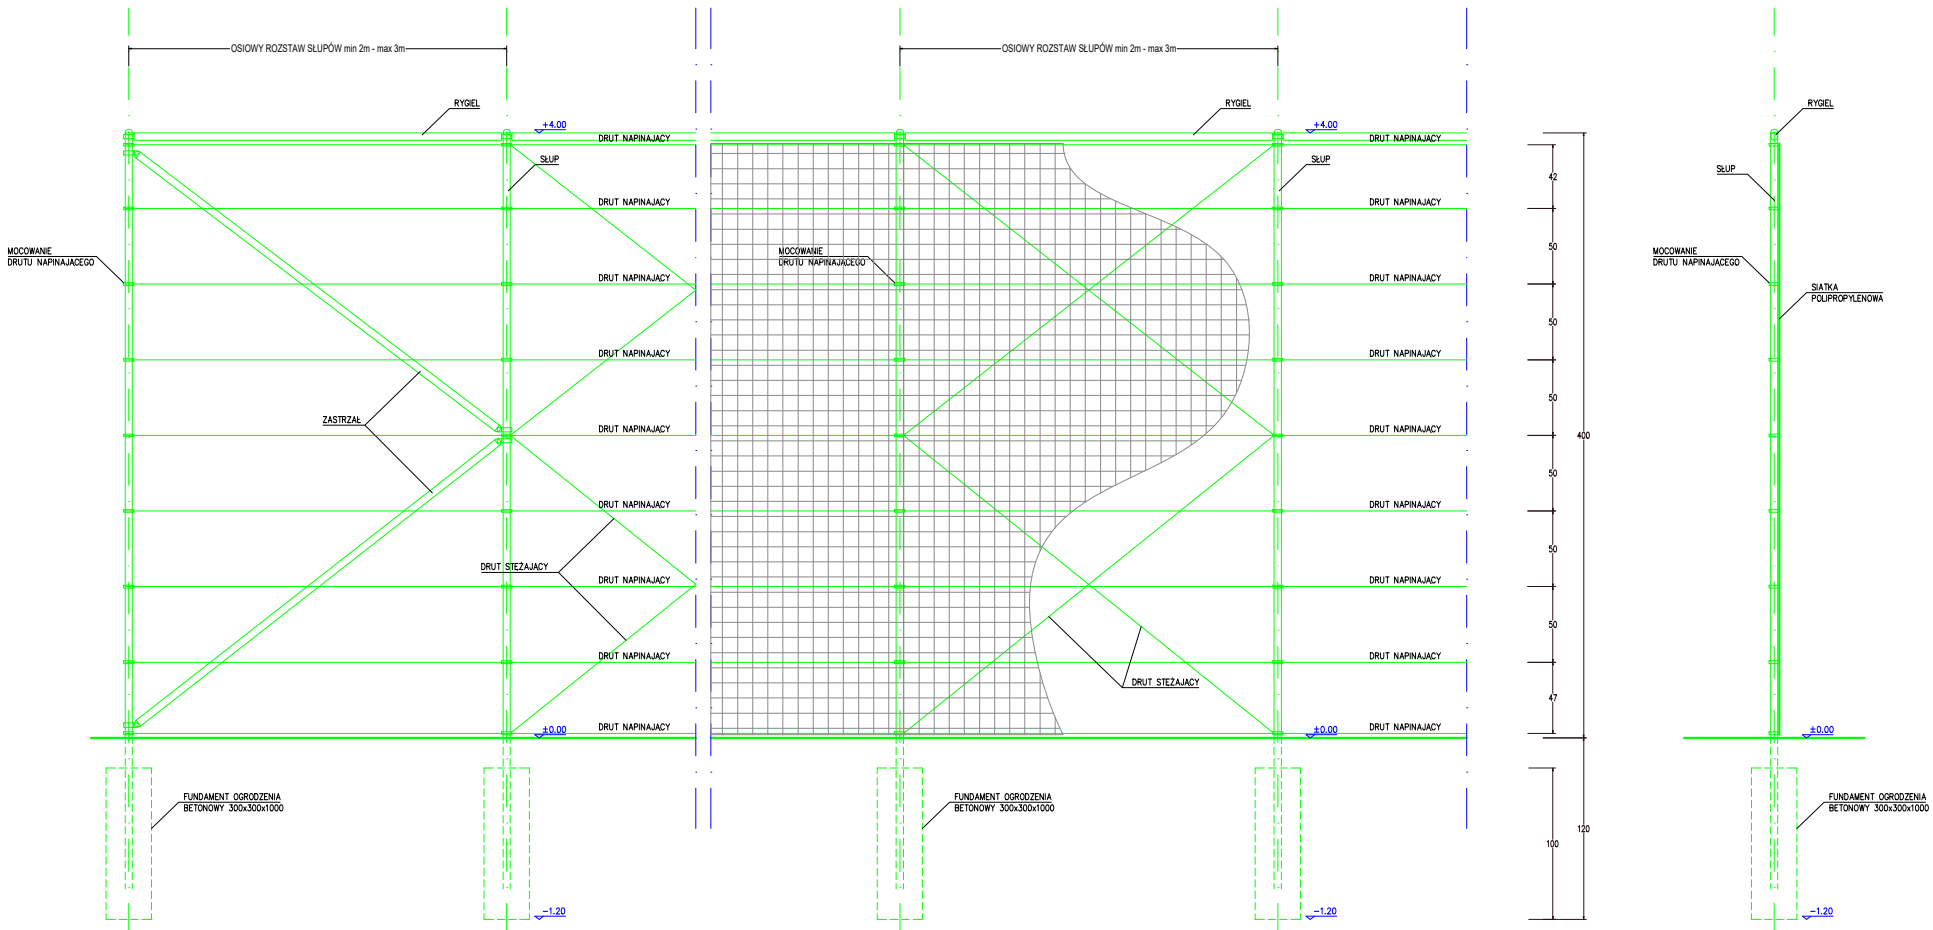

- UWAGI:
- siatka polipropylenowa grubości splotu 5mm, rozmiar oczka siatki 80/80mm, kolor zielony
 - słupek i rygiel średnicy 48mm
 - max rozstaw drutu naciągowego 50cm
 - drut naciągowy wpleciony w oczka siatki
 - słupek zabezpieczyć od góry nakładką zabezpieczającą przedostanie się wody do środka
 - kolor ogrodzenia zielony RAL6005

- UWAGA:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 2. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRAC ZOSTAŁY ZAWARTE W CZĘŚCI OPISOWEJ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. NALEŻY ROZPATRYWAĆ RYSUNKI I OPIS ŁĄCZNIE.
 3. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WYKONANIA PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA PRZEKROJACH I DETALACH. NALEŻY ROZPATRYWAĆ RYSUNKI ŁĄCZNIE RÓWNIEŻ Z PT BRANŻĄ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANĄ

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Budowa boiska do piłki nożnej, budowa placu zabaw, budowa boisk do piłki siatkowej plażowej, budowa siłowni zewnętrznej, budowa urządzeń budowlanych, budowa obiektów małej architektury	
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY –BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ – DETALE OGRODZENIA	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Wojciech Łodziński spec. architektoniczna nr ewid: MPOIA/047/2007	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Joanna Gorgoń spec. architektoniczna nr ewid: MPOIA/053/2021	
	KONSTRUKCJA	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Wojciech Andrzejczak spec. konstrukcyjno–budowlana nr ewid: SLK/8796/PWBKb/19	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Edyta Ponikiewska spec. konstrukcyjno–budowlana nr ewid: SLK/9817/PWBKb/21	
DATA	SKALA	NR RYSUNKU
08.2023	1: 50	PAB–2.4A