


OGRODZENIE – WIDOK BRAMY I FURTKI
skala 1:50
[cm]

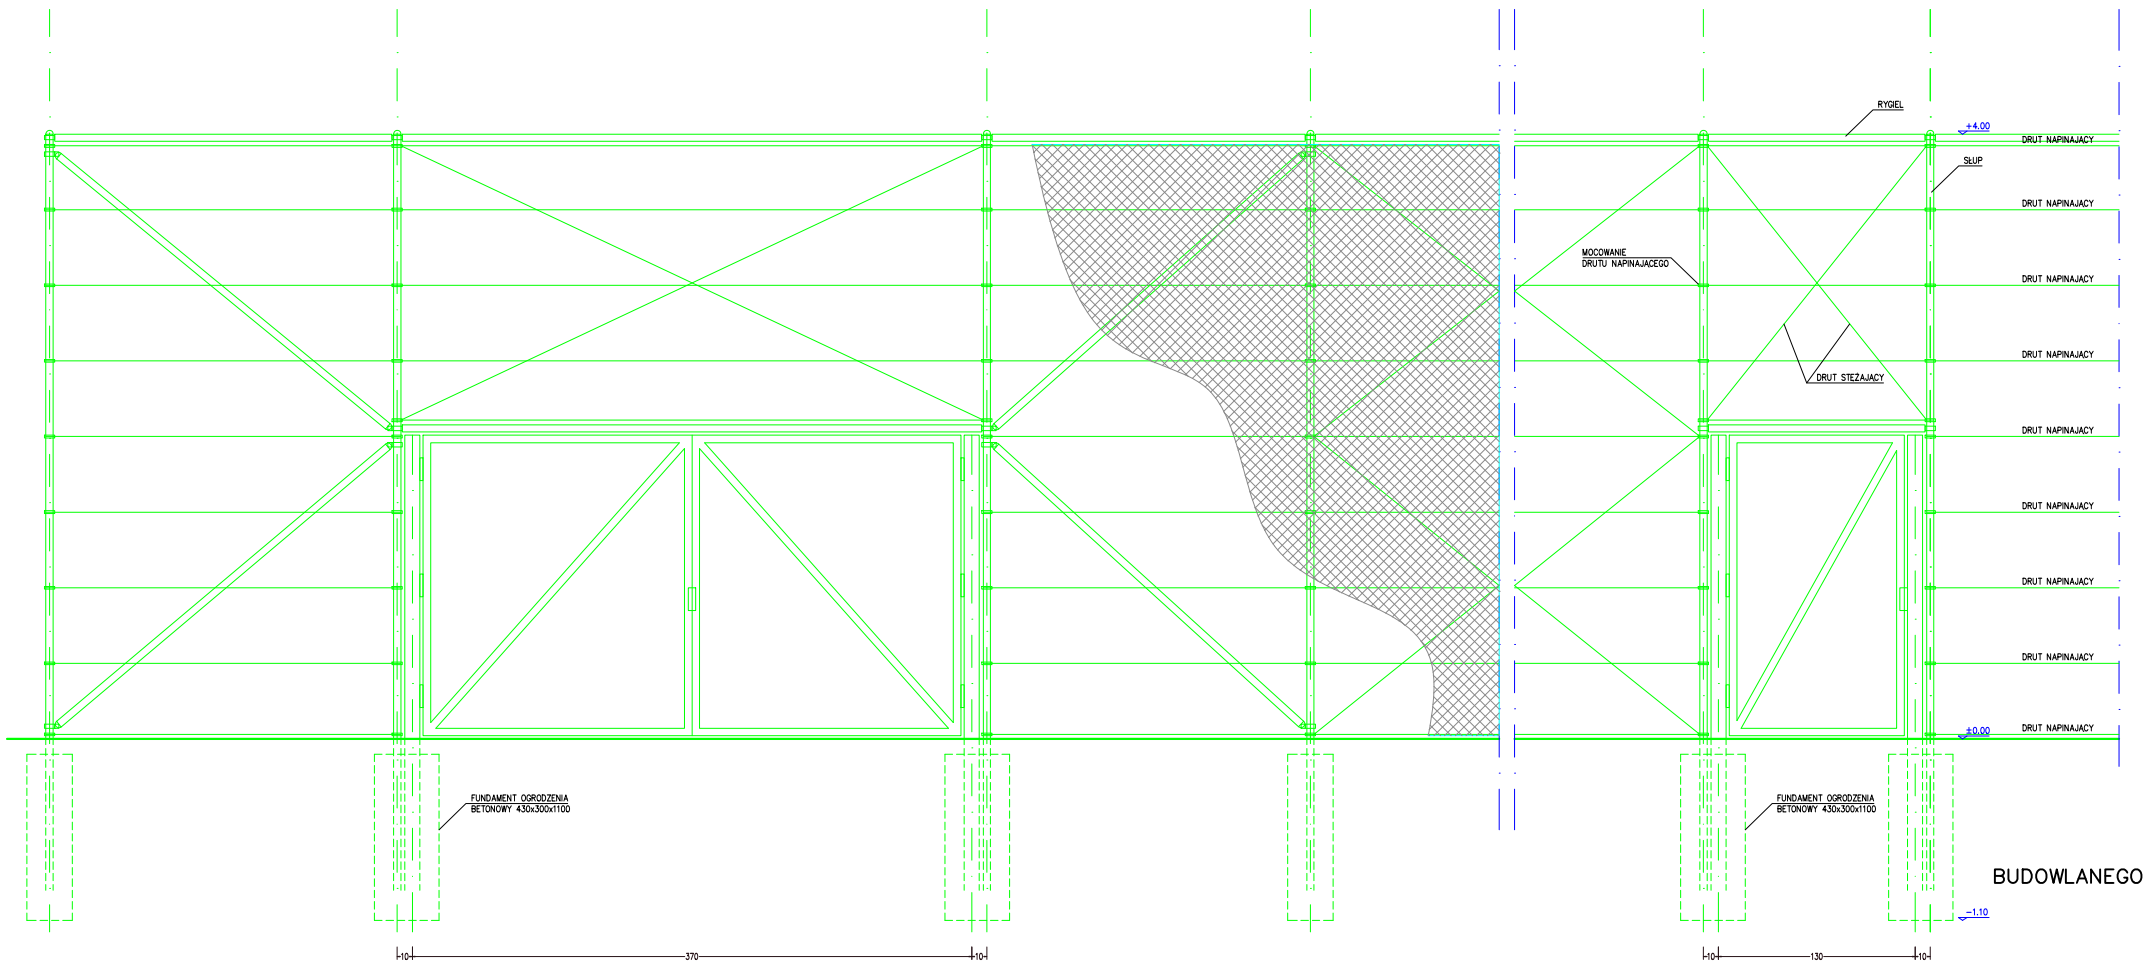

- UWAGI:
- słupy bramy i furtki z rury $\varnothing 101,6/3\text{mm}$
 - konstrukcja bramy i furtki z profilu zamkniętego 50/50/3mm
 - wypełnienie bramy i furtki z siatki paelowej zgrzewanej
 - min. wysokość przejazdu i przejścia 200cm
 - słupy zabezpieczyć od góry nakładką zabezpieczającą przedostanie się wody do środka
 - kolor ogrodzenia zielony RAL6005

- UWAGA:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 2. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRAC ZOSTAŁY ZAWARTE W CZĘŚCI OPISOWEJ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. NALEŻY ROZPATRYWAĆ RYSUNKI I OPIS ŁĄCZNIE.
 3. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WYKONANIA PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA PRZEKROJACH I DETALACH. NALEŻY ROZPATRYWAĆ RYSUNKI ŁĄCZNIE RÓWNIEŻ Z PT BRANŻĄ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANĄ

NAZWA OBIEKTU	Budowa boiska do piłki nożnej, budowa placu zabaw, budowa boisk do piłki siatkowej plażowej, budowa siłowni zewnętrznej, budowa urządzeń budowlanych, budowa obiektów małej architektury	
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY –BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ – DETALE OGRODZENIA	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Wojciech Łodziński spec. architektoniczna nr ewid: MPOIA/047/2007	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Joanna Gorgoń spec. architektoniczna nr ewid: MPOIA/053/2021	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Wojciech Andrzejczak spec. konstrukcyjno–budowlana nr ewid: SLK/8796/PWBKb/19	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Edyta Ponikiewska spec. konstrukcyjno–budowlana nr ewid: SLK/9817/PWBKb/21	
DATA	SKALA	NR RYSUNKU
08.2023	1: 50	PAB–1.4B