


PRZEKROJE POPRZECZNE TYPOWE

ULICA BROWARNA BOCZNA KM 0+000,00 - 0+113,00

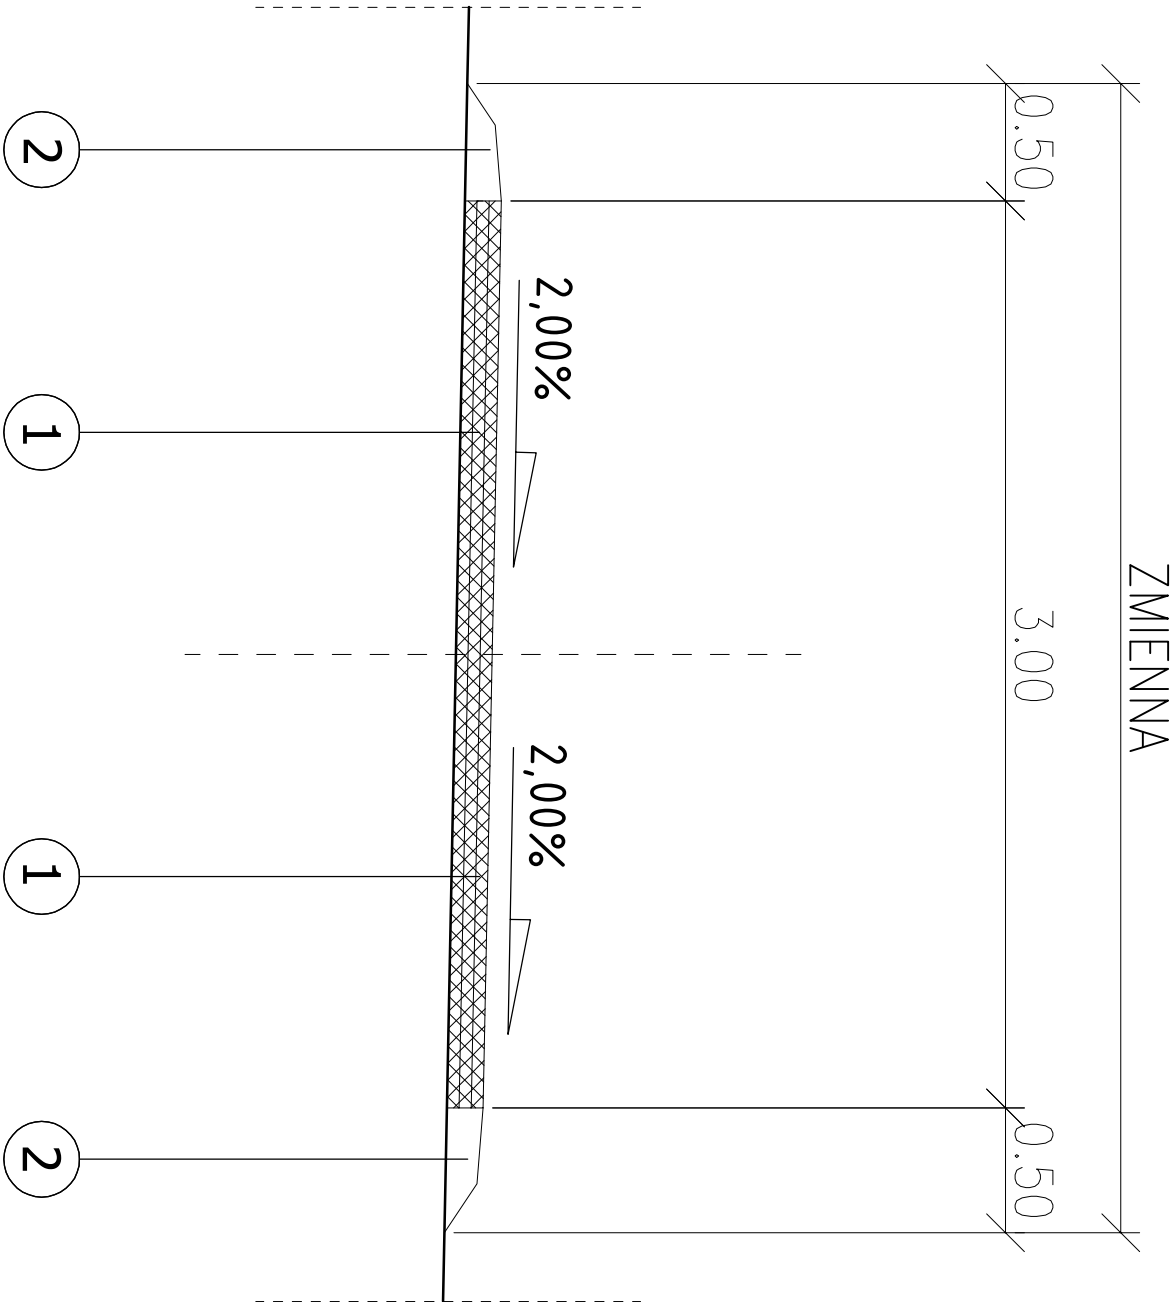

OPISY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

ULICA BROWARNA BOCZNA - JEZDNIA

- 1 4 cm - WARSTWA ŚCIERALNA BA 0/12,8 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE WŁDŁG. D.05.03.05
- 4 cm - WARSTWA WIĄZĄCA BA 0/16,0 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE WŁDŁG. D.05.03.05
- 4 cm - WARSTWA PROFILUJĄCA BA 0/16,0 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE WŁDŁG. D.05.03.05
- WYPROFILOWANE I ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE E_z=100 MPa

ULICA BROWARNA BOCZNA - POBOCZE Z KRUSZYWĄ ŁAMANEGO

- 2 POBOCZE Z KRUSZYWĄ ŁAMANEGO F= 2 x 0,05 m²/mb WŁDŁG. D.04.04.02
- WYPROFILOWANE I ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE E_z=100 MPa

Opracował:		FAZA:	DATA:
Zadanie:	Remont ul. Browarnej bocznej w Żywcu	DOKUMENTACJA PRZETARGOWA	08.2022
Temat rys:	Przekroje typowe	BRANŻA: DROGOWA	SKALA: 1 : 25
Investor:	Miasto Żywiec 34-300 Żywiec, Rynek 2	RYSUNEK NUMER:	2a