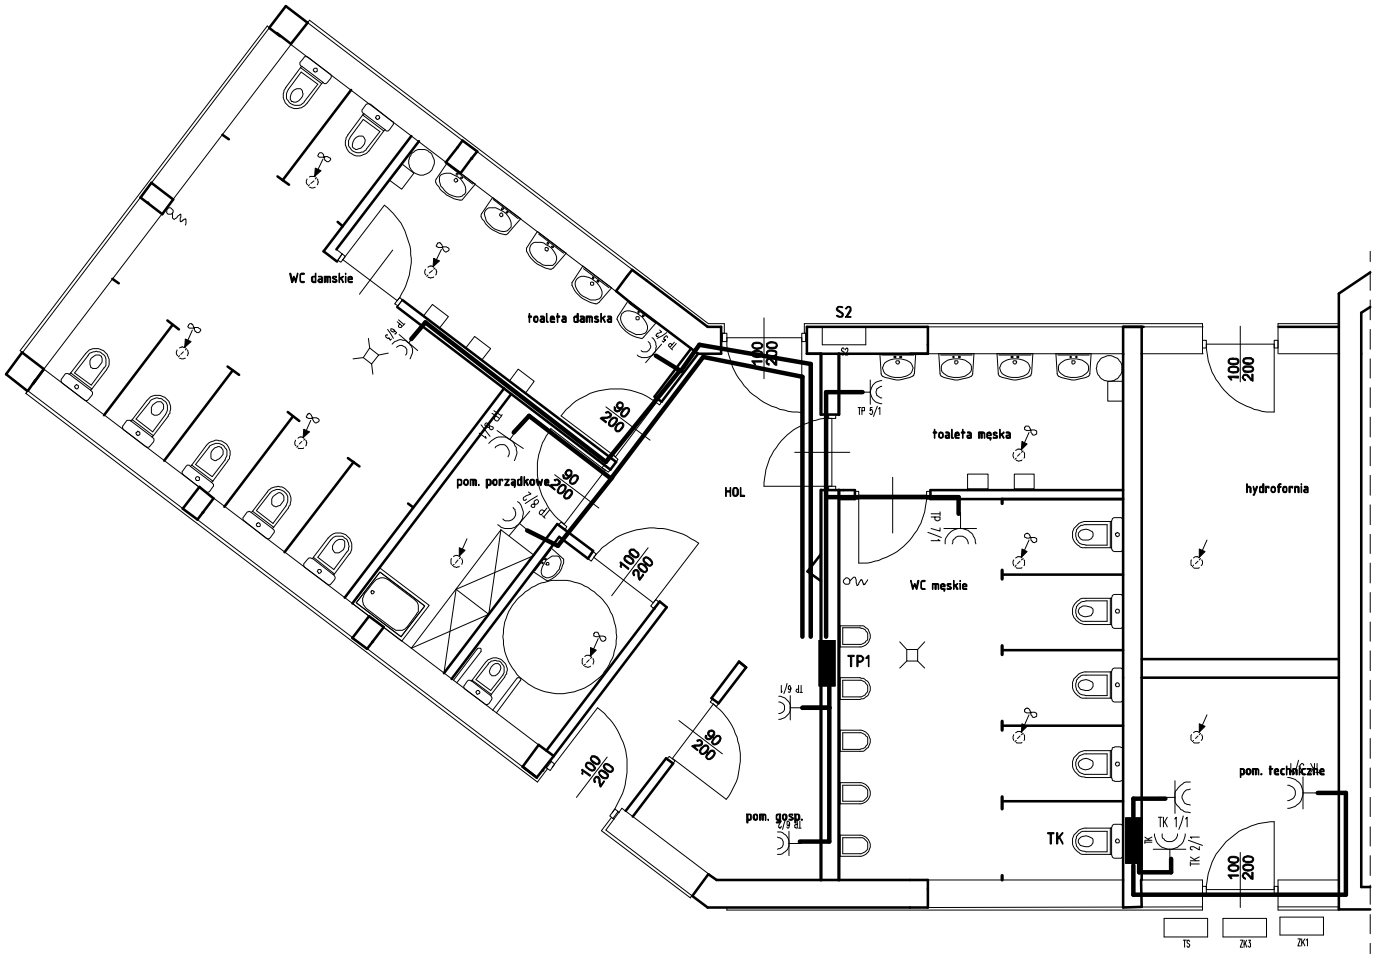

LEGENDA
1. WYKONAĆ INSTALACJĘ P/T PRZEWODEM KABELKOWYM PŁASKIM
2. INSTALACJĘ GNIAZD WTYCZKOWYCH WYKONAC PRZEWODEM YDYp3X2,5 /TOR GŁOWNY/ ZAŚ ZEJŚCIE 3X1,5
3. OBWODY OŚWIETLENIA WYKONAĆ PRZEWODEM YDYp3X1,5/4X1,5; 5X1,5/
4. W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH INSTALACJĘ WYKONAĆ Z ZASTOSOWANIEM OSPRZĘTU SZCZELNEGO.
5. OPRAWY OŚWIETLENIOWE MONTOWAĆ DO SUFITU.
6. DLA OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO POPROWADZIĆ DODATKOWY PRZEWÓD FAZOWY.
7. TABLICE ROZDZIELCZE MONTOWAĆ NA WYS. 1,5m NAD POSADZKĄ.
8. Z OBWODU OŚWIETLENIOWEGO DOPROWADZIĆ OBWODY ZASILANIA WENTYLACJI WYCIĄGOWEJ.

Z/9 dł — GNIAZDO WYCZKOWE 10/16A HERMET. JP65 P/T

sieć 230/400V
szybkie wyłączenie- wyłącznik ochronny

Firma Usług projektowania i nadzoru robót elektr. ANTONI GOŁEK 34-300 Żywiec ul. Komorowskich 127

Projektował: inż Antoni Gołek		Projekt: PRZEBUDOWA ZMFITEATRU W ŻYWCU ROZBUDOWA SANITARIATÓW CZ. ELEKTRYCZNA SKRZYDŁO WCH. - RZUT PARTERU		
		Inwestor: URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. RYNEK 2		Data: 05.200
		Temat: PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH	Podz: 1:100	Nr rys: 5

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/