PRZEKROJE POPRZECZNE TYPOWE
ULICA KOCUROWSKA BOCZNA
KM 0+000,00 - 0+122,00

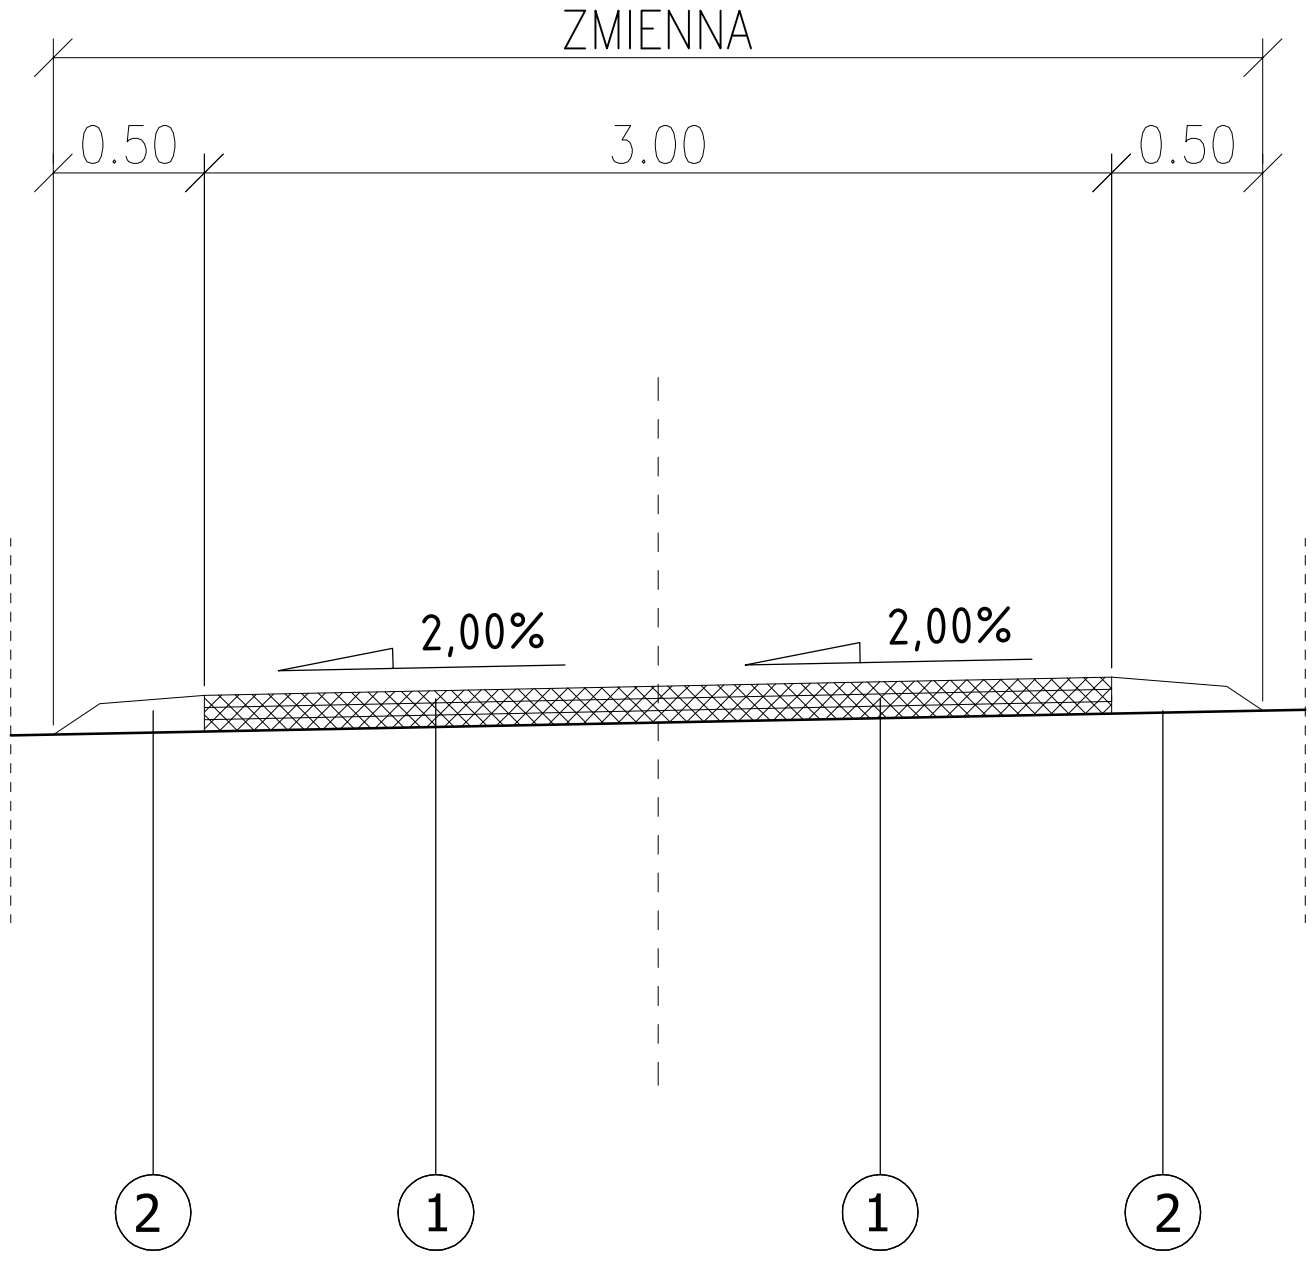

OPISY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

1

ULICA KOCUROWSKA BOCZNA - JEZDNIA

4 cm - WARSTWA ŚCIERALNA Z BA 0/12,8 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE wdłg. D.05.03.05
4 cm - WARSTWA WIĄŻĄCA Z BA 0/16 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE wdłg. D.05.03.05
4 cm - WARSTWA PROFILUJĄCA ŚREDNIO Z BA 0/16 O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA DEFORMACJE TRWAŁE wdłg. D.05.03.05
WYPROFILOWANE I ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE E_2=100 MPA

2

ULICA KOCUROWSKA BOCZNA - POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO F= 2 x 0,05 m^2 / mb wdłg. D.04.04.02
WYPROFILOWANE I ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE E_2=100 MPA

RYSUNEK:	**Przekroje typowe**
OBIEKT:	**Remont ulicy Kocurowskiej bocznej w Żywcu**
INWESTOR:	**MIASTO ŻYWIEC** **34-300 Żywiec, RYNEK 2**
AUTOR OPRACOWANIA:	mgr inż. WOJCIECH KUPCZAK Cisiec ul. Sarnia 2, 34-350 Węgierska Górka upr. budowlane nr 46/98 BB e-mail: ekoinwest@o2.pl
SKALA:	**1:25**
PODPIS:	
DATA:	**LIPIEC 2021**
NR RYS:	**2a**