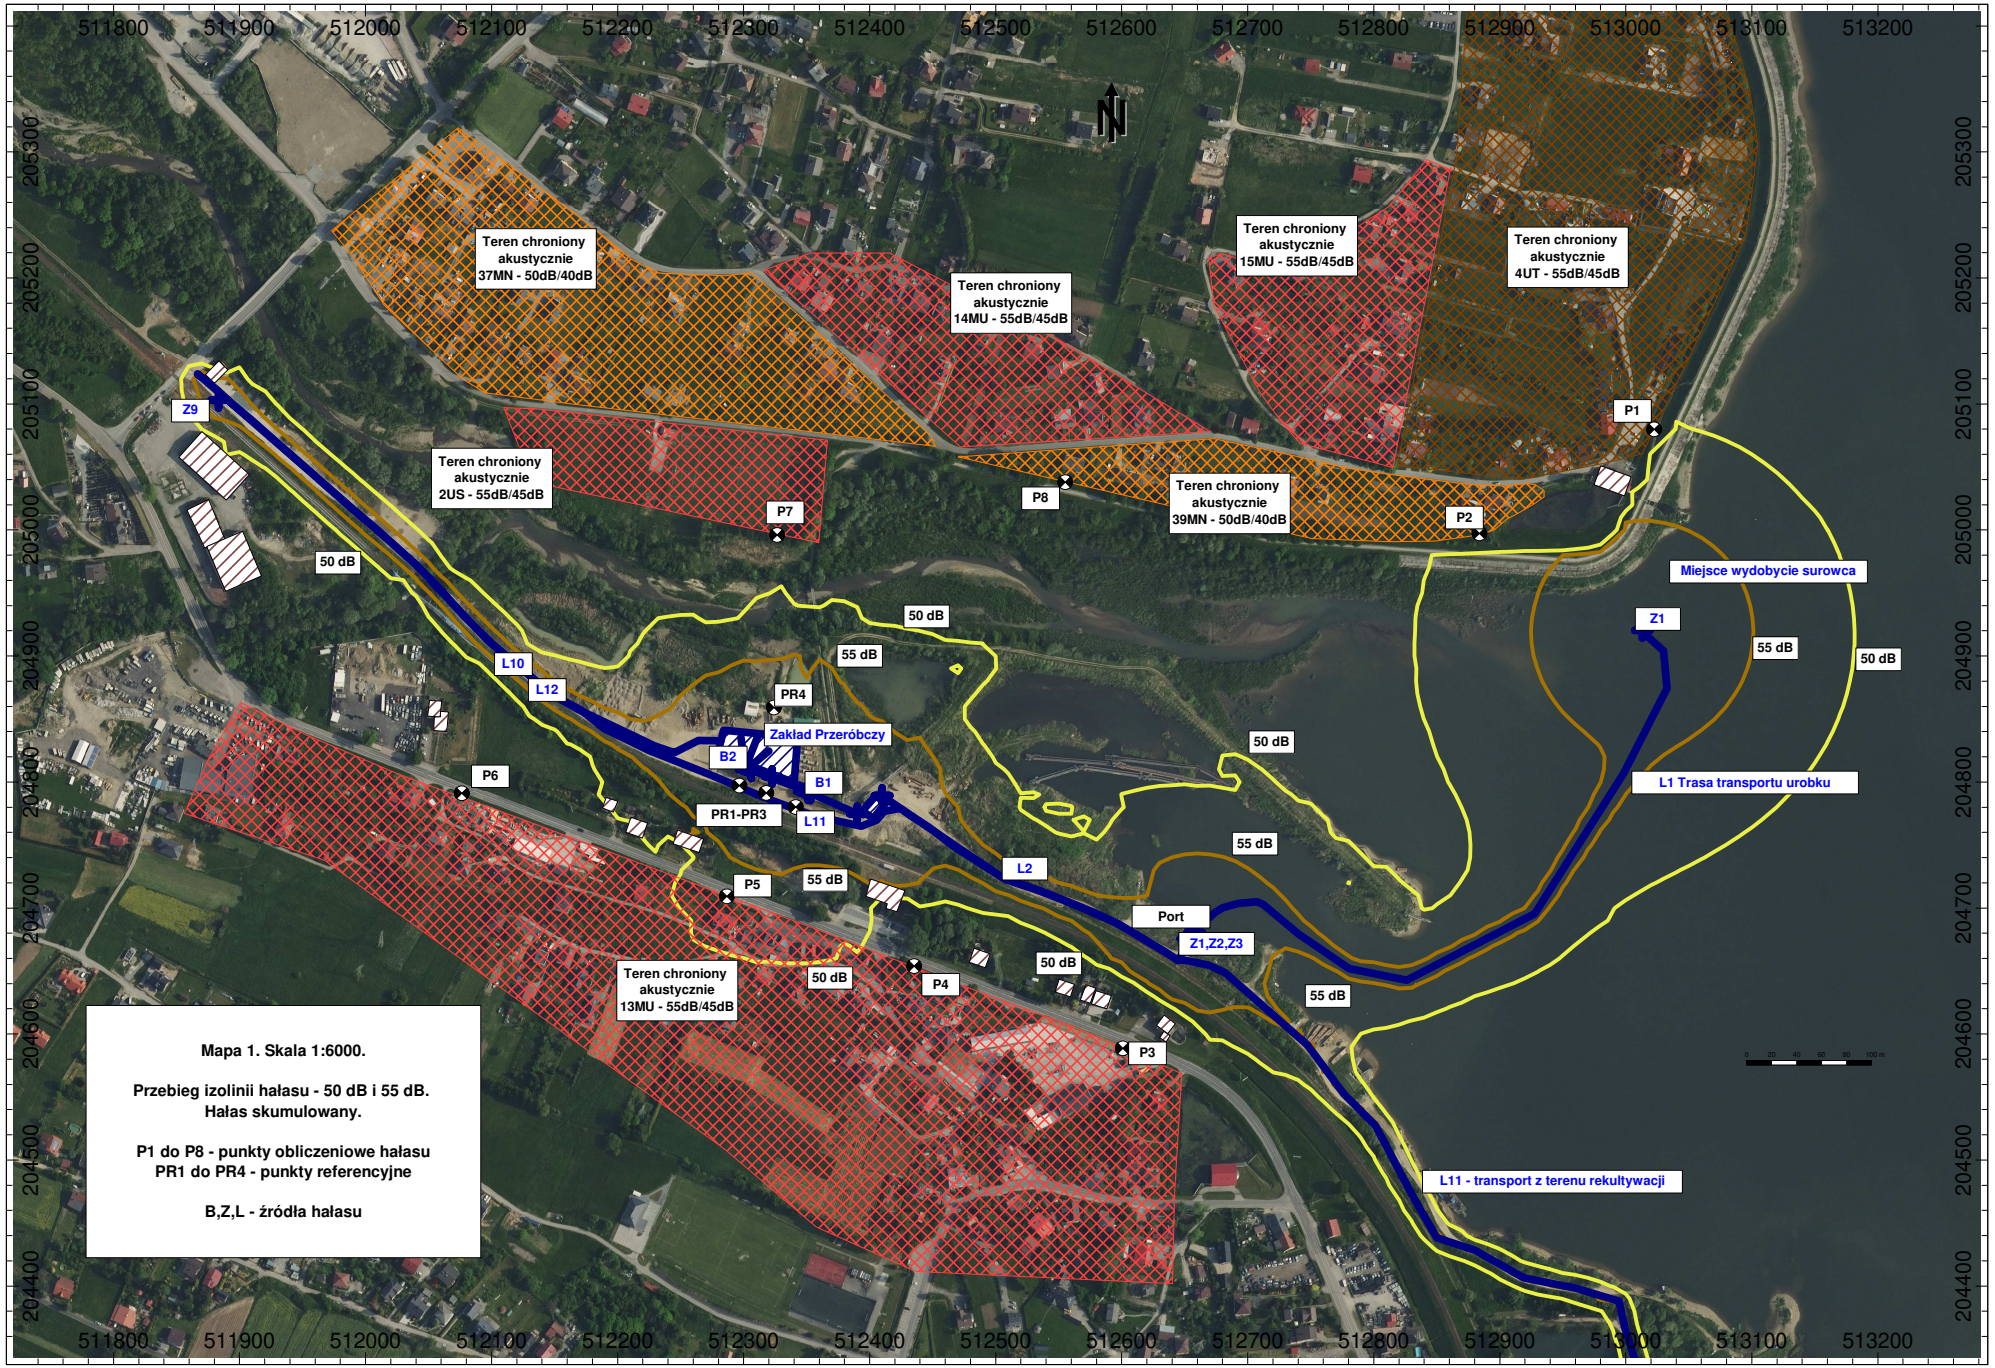

Teren chroniony akustycznie 37MN - 50dB/40dB
Teren chroniony akustycznie 14MU - 55dB/45dB
Teren chroniony akustycznie 15MU - 55dB/45dB
Teren chroniony akustycznie 4UT - 55dB/45dB
Teren chroniony akustycznie 2US - 55dB/45dB
Teren chroniony akustycznie 39MN - 50dB/40dB
Teren chroniony akustycznie 13MU - 55dB/45dB
Z9
P7
P8
P1
P2
50 dB
55 dB
L10
L12
PR4
Zakład Przeróbczy
B2
B1
P6
PR1-PR3
L11
L2
P5
Port
Z1,Z2,Z3
P4
P3
Miejsce wydobycie surowca
Z1
L1 Trasa transportu urobku
L11 - transport z terenu rekultywacji
Mapa 1. Skala 1:6000.
Przebieg izolinii hałasu - 50 dB i 55 dB.
Hałas skumulowany.
P1 do P8 - punkty obliczeniowe hałasu
PR1 do PR4 - punkty referencyjne
B,Z,L - źródła hałasu